S58A アングルロータ

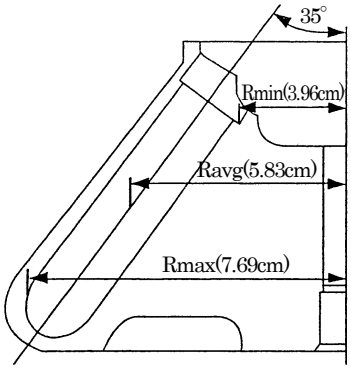

最高回転速度　58,000rpm
最大遠心加速度　289,000×g
ロータ呼称容量　108mL＝13.5mL×8
κファクタ　50

(1) 適用チューブ

チューブ・ボトル					アダプタ		キャップ		最高回転速度 (rpm)	最大遠心加速度 (×g)
呼称容量	ﾊﾟｰﾂ No.	品　名	サイズ (φ×Lcm)	実容量 (mL)	ﾊﾟｰﾂ No.	品　名	ﾊﾟｰﾂ No.	品　名		
13.5	345320A	12PAｼｰﾙﾁｭｰﾌﾞ	1.6×7.8	13.5	―――		486582	C2ｽﾍﾟｰｽｷｬｯﾌﾟ	58,000	289,000
12	329606A	12PAﾁｭｰﾌﾞ	1.6×7.6	10.5	―――		463577A	C-TIｷｬｯﾌﾟｸﾐ	58,000	289,000
				10.2	―――		S410542A	S-12ALｷｬｯﾌﾟｸﾐ	58,000	289,000
	325470A	12PEﾁｭｰﾌﾞ	1.6×7.5	10.5	―――		463577A	C-TIｷｬｯﾌﾟｸﾐ	58,000	289,000
				10.0	―――		S410542A	S-12ALｷｬｯﾌﾟｸﾐ	58,000	289,000
	325751A	12PCﾁｭｰﾌﾞ	1.6×7.6	10.5	―――		463577A	C-TIｷｬｯﾌﾟｸﾐ	58,000	289,000
	(669700-2080)	(ｳﾙﾄﾗﾛｯｸﾁｭｰﾌﾞ)	1.6×7.6	10.5	―――		(S304733)	(ｽﾍﾟｰｻ)	58,000	289,000
	326010A	12SSﾁｭｰﾌﾞ	1.6×7.6	10.5	―――		463577A	C-TIｷｬｯﾌﾟｸﾐ	30,000	77,400
				9.5	―――		―――		35,000	105,000
10	338455A	10PCｱﾂﾁｭｰﾌﾞ	1.6×7.7	7.3	―――		―――		58,000	289,000
	338456A	10PAｱﾂﾁｭｰﾌﾞ	1.6×7.6	7.2	―――		―――		50,000	215,000
	S303922A	10PCﾎﾞﾄﾙ(B)ｸﾐ	1.6×8.2	9.0	―――		―――		58,000	289,000
	325952A	10PCﾎﾞﾄﾙｸﾐ	1.6×8.2	8.5	―――		―――		55,000	260,000
	334105A	10PAﾎﾞﾄﾙｸﾐ	1.6×8.2	8.0	―――		―――		50,000	215,000
6.5	329445A	6.5PAﾁｭｰﾌﾞ	1.3×6.4	5.8	336687A	6.5A12ｱﾀﾞﾌﾟﾀ	414429A	B-ALｷｬｯﾌﾟｸﾐ	38,000	114,000
	326415A	6.5PCﾁｭｰﾌﾞ	1.3×6.4	5.8	336687A	6.5A12ｱﾀﾞﾌﾟﾀ	414429A	B-ALｷｬｯﾌﾟｸﾐ	38,000	114,000
5	332245A	5PAﾁｭｰﾌﾞ	1.3×5.2	5	336686A	5A12ｱﾀﾞﾌﾟﾀ	414429A	B-ALｷｬｯﾌﾟｸﾐ	38,000	107,000
4.7	S303141A	4.7PCｱﾂﾁｭｰﾌﾞ	1.3×6.4	3.4	336687A	6.5A12ｱﾀﾞﾌﾟﾀ	―――		38,000	114,000
4	329561A	4PAﾁｭｰﾌﾞ	1.1×6.0	4	336685A	4A12ｱﾀﾞﾌﾟﾀ	336711A	A3-ALｷｬｯﾌﾟｸﾐ	38,000	117,000
3	336708A	3PAﾁｭｰﾌﾞ	1.1×4.7	3	336684A	3A12ｱﾀﾞﾌﾟﾀ	336711A	A3-ALｷｬｯﾌﾟｸﾐ	38,000	109,000
	S301599A	3PCﾁｭｰﾌﾞ	1.3×5.1	2.6	336686A	5A12ｱﾀﾞﾌﾟﾀ	―――		38,000	107,000
0.9	S304296A	0.9PCｱﾂﾁｭｰﾌﾞ	0.8×5.0	0.9	336683A	2A12ｱﾀﾞﾌﾟﾀ	―――		42,000	151,000

（　）内は、販売中止品です。

(2) 標準付属品

パーツNo.	品　名	員数
338455A	10PCアツチューブ	2(10本/箱)
8062270	Oリング	2
8062014	Oリング	2
452701	ピンセット	1
共通付属品（付録を参照ください）		1

(3) 分離特性表

回転速度 (rpm)	遠心加速度 (×g)			κ ファクタ
	Rmin (3.96cm)	Ravg (5.83cm)	Rmax (7.69cm)	
10,000	4,430	6,520	8,600	1,681
15,000	9,960	14,700	19,300	747
20,000	17,700	26,100	34,400	420
25,000	27,700	40,700	53,700	269
30,000	39,800	58,700	77,400	187
35,000	54,200	79,800	105,000	137
40,000	70,800	104,000	138,000	105
45,000	89,700	132,000	174,000	83
50,000	111,000	163,000	215,000	67
55,000	134,000	197,000	260,000	56
58,000	149,000	219,000	289,000	50

12PAシールチューブをご使用になる場合は、下記の部品が別途必要になります。

●12PAシールチューブキット(A)(パーツNo.S304991D)

[構成部品]

(a) 345320A 12PAシールチューブ ..... 2(50本/箱)

(b) 486582 C2-スペースキャップ 8

(c) S407157 チューブセッタ･･･1

*チューブシーラをお持ちでない場合は下記部品も必要となります。

●STF3形チューブシーラ(90132500)

●チューブラック(C)(S201778B)

12PAチューブをご使用になる場合は、下記の部品が別途必要になります。

●12PAチューブキット(A)(パーツNo.S304986C)

[構成部品]

(a) 329606A 12PAチューブ.....2(50本/箱)

(b) 463577A C-TIキャップ.....8

(c) S401803A キャップ用パッキン.....2(10本/組)

(d) 333885A チューブバイス(C2).....1

(e) 469283 トルクレンチ.....1

(f) 435823A チューブセッタ.....1

12PE/12PCチューブでC-TIキャップをご使用になる場合は、下記部品が別途必要になります。

●ツールセット(C2)クミ(パーツNo.341109A)

[構成部品]

(a) 333885A チューブバイス(C2)･･1

(b) 469283 トルクレンチ･･･････1

●チューブセッタ(C)クミ (パーツNo.481056A)

12PA/12PEチューブでS-12ALキャップをご使用になる場合は、下記部品が別途必要になります。

なお、S-12AL キャップは12PCチューブではご使用になれません。

●S-12ALキャップツールセット(パーツNo.S308626A)

[構成部品]

(a) S410542A S-12ALキャップ.....8

(b) S204591A ハンドプレス.....1

(c) S411487 チューブホルダC.....1

(d) S411486 チューブホルダE.....1

(e) 481056A チューブセッタ(C)クミ 1